


ШРП без узла учета газа

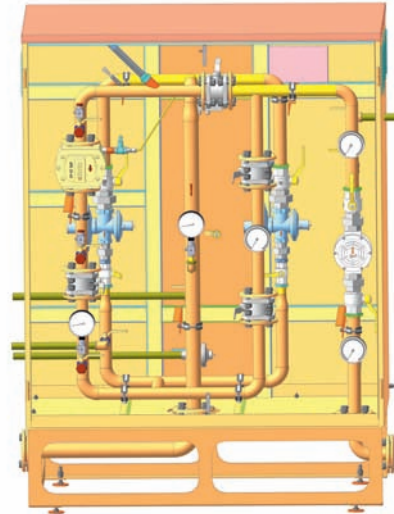

ШРП с узлом учета газа

Шкафные регуляторные пункты (ШРП) служат для редуцирования (понижения) давления газа и отвечают всем современным требованиям.

Область применения:

Бытовой и промышленный сектор: колонки, котлы, промышленные печи, горелки а также другая газовая аппаратура, требующая точного и быстрого регулирования давления газа, его очистки и при необходимости его коммерческого учета.

Сбалансированная компенсационная система обеспечивает постоянный показатель давления на выходе, при изменении давления на входе. В шкафных регуляторных пунктах предусмотрено аварийное отключение подачи газа при резком повышении или снижении давления на выходе.

Основные преимущества:

- надежность
- компактность
- использование качественных комплектующих отечественных и европейских фирм
- удобная компоновка (при подключении и обслуживании) обеспечивает подводку газа с любой стороны ШРП.

Использование оригинальных конструкторских и технологических решений позволяет экономно расходовать газ.

Завод производитель СП «Укринтерм» изготавливает шкафные регуляторные пункты (в том числе с узлом учета газа) или отдельно узлы учета газа по индивидуальному заказу.

ШРП обеспечивают стабильную работу котельных, состоящих из модулей нагрева (МН) производства СП «Укринтерм».

ТУ У 29.1-20016760 -019:2009

давление на входе	від 0,3 бар до 12 бар
давление на выходе	від 15мбар до 5000 мбар
производительность	від 15м ³ /час до 10000 м ³ /час

Максимальная производительность для исполнений

Промышленные	ШРП/2 - до 350м ³ /час
	ШРП/3 - до 1000м ³ /час
	ШРП/4 - до 10000м ³ /час

Модификации:

ШРП выпускаются как в шкафом исполнении, так и на раме

Могут состоять из 1 или 2 линий редуцирования (понижения) давления газа, 1 или 2 байпасов, фильтра, дополнительного предохранительно – сбросного клапана (для более надежной работы оборудования), запорной арматуры.

1 линия редуцирования + байпас

1 линия редуцирования + 2 байпаса (основной и вспомогательный)

2 линии редуцирования (1рабочая + 1резервная)

2 линии редуцирования + байпас

2 линии редуцирования + 2 байпаса

Пример обозначения:

ШРП/2-300С*-2/Б2 -рас шифровка об означений : исполнение 2, с узлом учета газа

300 м3/год - максимальная производительность ,

С - наличие счетчика газа,

(*) - наличие корректора,

2 -количество линий редуцирования,

2 - количество байпасов.

“Укринтерм”, главный офис, Украина, Киевская область, ул. Петра Запорожца 307 А

Тел.: +38 (0456) 39-11-12, 33-39-91

Факс: +38 (0456) 39-73-23

Корпорация “ЕЭК” +38 (0456) 33-39-94

Служба сервиса: +38 (0456) 39-98-34

Разработчик Токарев В.Б. (096) 2635917 e-mail: tokarev-uit@ukr.net